

TRIUMPH



คู่มือการเลือกใช้อย่าง

! คำเตือน

ใช้เฉพาะยางที่แนะนำเท่านั้นตามการจับคู่ที่ระบุไว้ ห้ามใช้ยางต่างยี่ห้อพร้อมกัน เพราะจะทำให้สูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต์และเกิดอุบัติเหตุได้

MODEL	MODEL YEAR	MANUFACTURER	FRONT TYRE	SPECIFICATION	SIZE	PRESSURE	REAR TYRE	SPECIFICATION	SIZE	PRESSURE
✓ Tiger Sport (From VIN 570059)	2013 on	Pirelli Metzeler Dunlop Michelin	Angel ST Roadtec Z8 Interact Roadsmart Pilot Road 3	A Standard Standard Standard	120/70ZR17 58 W 120/70ZR17 58 W 120/70ZR17 58 W 120/70ZR17 58 W	2.34 bar (34 lb/in ²)	Angel ST Pilot Road 3 Roadsmart Pilot Road 3	Standard Standard Standard Standard	180/55ZR17 73 W 180/55ZR17 73 W 180/55ZR17 73 W 180/55ZR17 73 W	2.90 bar (42 lb/in ²)
✗ Tiger Sport (From VIN 570059)	2013 on	Pirelli Metzeler Dunlop Michelin	Angel ST Roadtec Z8 Interact Roadsmart Pilot Road 3	A Standard Standard Standard	120/70ZR17 58 W 120/70ZR17 58 W 120/70ZR17 58 W 120/70ZR17 58 W	2.34 bar (34 lb/in ²)	Angel ST Pilot Road 3 Roadsmart Pilot Road 3	Standard Standard Standard Standard	180/55ZR17 73 W 180/55ZR17 73 W 180/55ZR17 73 W 180/55ZR17 73 W	2.90 bar (42 lb/in ²)


! คำเตือน

การใช้ยางที่ใช้กับทางวิบากจะทำให้เสถียรภาพของรถจักรยานยนต์ลดลง ใช้รถจักรยานยนต์ที่ติดตั้งยางที่ใช้กับทางวิบากด้วยความเร็วที่ลดลงทุกครั้ง ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตสำหรับยางที่ใช้กับทางวิบากได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ การขี่รถจักรยานยนต์เกินความเร็วสูงสุดที่อนุญาตอาจทำให้สูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต์และเกิดอุบัติเหตุ

หมายเหตุ:

- ยางที่ระบุไว้ในคู่มือการเลือกใช้อย่างนี้มีความถูกต้องในเวลาที่ตีพิมพ์สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีการผลิตในปัจจุบันเท่านั้น ยางสำหรับรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้มีการผลิตในปัจจุบันถูกระบุไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และมีความถูกต้องจนถึงเวลาที่หยุดผลิตเท่านั้น Triumph Motorcycles Limited ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแสดงรายการยางสำหรับรถจักรยานยนต์ได้ตลอดเวลา แต่ไม่มีการผูกพันที่จะต้องแสดงรายการยางสำหรับรถจักรยานยนต์หรือยางที่ได้หยุดผลิตไปแล้ว การผลิตสำหรับยางที่ระบุไว้ว่าจะหยุดได้ตลอดเวลาและอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Triumph Motorcycles Limited การที่ยางชนิดใดๆ ได้ถูกระบุอยู่ในคู่มือการเลือกใช้อย่างฉบับนี้ ไม่ได้เป็นการรับประกันว่ายางชนิดนั้นจะหาได้ง่าย จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ต่อความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใดๆ ในคู่มือเล่มนี้ แม้จะระวังอย่างเต็มที่เพื่อให้หนังสือมีความสมบูรณ์และถูกต้องที่สุด

ขอแนะนำสำหรับเครื่องหมายที่ยางรถ

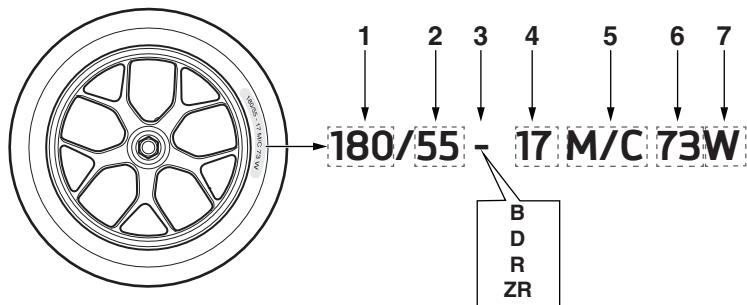


- ความกว้างภาคตัดมาตรฐาน (มม.)
- อัตราส่วนรูปร่างยาง (กำหนดให้ความสูงของภาคตัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความกว้าง เช่น 180x55% = 99 มม.)
- ชนิดของโครงสร้าง:
 - B หมายถึงโครงสร้างแบบธรรมดาที่มีเข็มขัดรัดหน้ายาง
 - หรือ D หมายถึงชั้นผ้าใบทแยงมุม (ชั้นผ้าใบแบบไขว้)
 - R หมายถึงโครงสร้างแบบยางเรเดียล
 - ZR หมายถึงยางเรเดียลที่สามารถทำความเร็วได้มากกว่า 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (149 ไมล์ต่อชั่วโมง)
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ
- หมายถึงยางรถจักรยานยนต์
- พิกัดโหลด
- พิกัดความเร็ว

คู่มือระบุรุ่นปี


เมื่อใช้ Tyre Selector เลือกยาง คุณอาจจำเป็นต้องระบุรุ่นปีของรถจักรยานยนต์ของคุณเพื่อกำหนดยางที่ถูกต้อง สำหรับรถจักรยานยนต์ทุกคัน หมายเลข VIN จะมีตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อการพิจารณารุ่นปี สำหรับตำแหน่งที่ตั้งของหมายเลข VIN ให้ดูหนังสือคู่มือเจ้าของ หรือไปที่ www.triumphmotorcycles.com สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีต้นกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือบราซิล ตัวบ่งชี้คืออักขระที่ 10 สำหรับตลาดอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นตัวอักขระที่ 11 ตารางด้านล่างจะแสดงตัวบ่งชี้รุ่นปีที่ใช้ตั้งแต่ปี 1991 ถึงปี 2026

ทุกตลาดยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และบราซิล

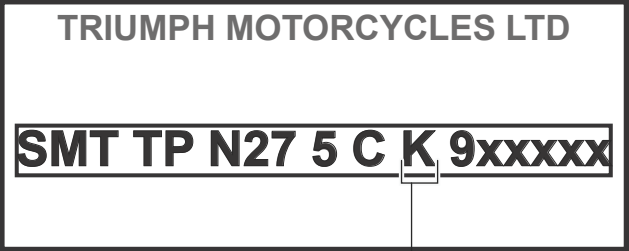

รุ่นปี

ตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และบราซิลเท่านั้น

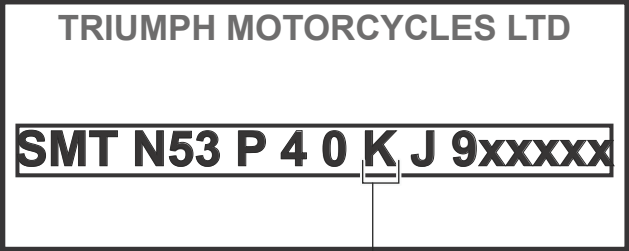


รุ่นปี

รุ่นปี	ตัวบ่งชี้	รุ่นปี	ตัวบ่งชี้	รุ่นปี	ตัวบ่งชี้	รุ่นปี	ตัวบ่งชี้
1991	M	2000	Y	2009	9	2018	J
1992	N	2001	1	2010	A	2019	K
1993	P	2002	2	2011	B	2020	L
1994	R	2003	3	2012	C	2021	M
1995	S	2004	4	2013	D	2022	N
1996	T	2005	5	2014	E	2023	P
1997	V	2006	6	2015	F	2024	R
1998	W	2007	7	2016	G	2025	S
1999	X	2008	8	2017	H	2026	T



Adventure & Touring

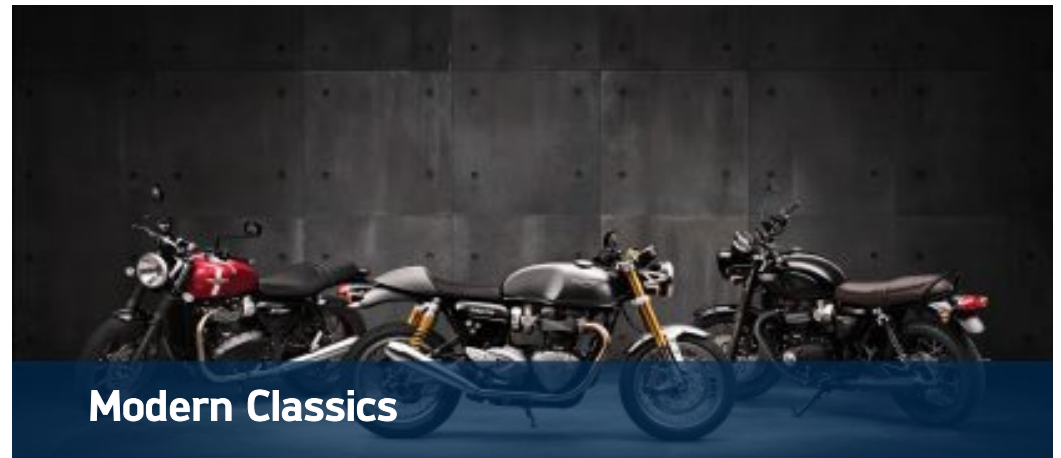

Modern Classics



Cruisers



Roadsters & Supersports

ดัชนี

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Tiger 855	1993 บน 1993 ถึง 1994 1994 บน 1995 บน	Michelin Pirelli Dunlop Bridgestone	T66X MT60 Trailmax Trail Wing 101		110/80-19 100/90-19 100/90-19 110/90-19	2.07 บาร์ (30 ปอนด์/นิ้ว ²)	T66X MT60 Trailmax Trail Wing 152		140/80-17 140/80-17 140/80-17 140/80-17	2.27 บาร์ (33 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger 855	1995 บน 1996 บน 1996 บน	Pirelli Metzeler Pirelli	MT60R Enduro 4 MT80R		110/80-19 110/80-19 110/80-19	2.07 บาร์ (30 ปอนด์/นิ้ว ²)	MT80RS Enduro 4 MT80R		140/80-17 140/80-17 140/80-17	2.27 บาร์ (33 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger 855i (ตั้งแต่ VIN 71699 จนถึง VIN 124105)	1999 บน	Michelin Metzeler	T66X Enduro 4		110/80-19 110/80-19	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	T66X Enduro 4		150/70-17 150/70-17	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger 955i (ตั้งแต่ VIN 124106 จนถึง VIN 198874)	2001 ถึง 2004 2001 ถึง 2004 2001 ถึง 2004 2001 ถึง 2004	Metzeler Pirelli Michelin Bridgestone	Tourance MT90 T66X Trail Wing 101 Radial		110/80R19 59V 110/80-19 110/80-19 110/80-19	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Tourance MT90 T66X Trail Wing 101 Radial		150/70R17 69V 150/70-17 150/70-17 150/70-17	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger 955i (ตั้งแต่ VIN 198875 จนถึง VIN 287503)	2004 บน 2004 บน	Michelin Bridgestone	Anakee Radial Trail Wing 101 Radial		110/80R19 59V 110/80R19 59V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Anakee Radial Trail Wing 152 Radial		150/70-17 150/70-17	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger 1050 ซีซี รวม ABS (ตั้งแต่ VIN 287504 จนถึง VIN 570058)	2007 ถึง 2013 2008 ถึง 2013	Michelin Bridgestone	Pilot Road S Battlax BT-021	มาตรฐาน L	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Pilot Road S Battlax BT-021	มาตรฐาน L	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger 800 *อาจใช้ยางหน้าขนาด 110/80R19 59V ในประเทศที่ขนาดที่แนะนำไว้ (100/90-19 57V) ไม่สามารถหาได้	2011 บน	Pirelli *Pirelli Metzeler *Metzeler	Scorpion Trail *Scorpion Trail Tourance Exp *Tourance Exp	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	100/90-19 57V *110/80R19 59V 100/90-19 57H 100/90-19 57V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Scorpion Trail Scorpion Trail Tourance EXP Tourance EXP	มาตรฐาน มาตรฐาน M M	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger 800XC	2011 บน	Pirelli Bridgestone Michelin	Scorpion Trail Battle Wing BW-501 Anakee 3	มาตรฐาน G มาตรฐาน	90/90-21 54V 90/90-21 54V 90/90-21 54V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Scorpion Trail Battle Wing BW-502 Anakee 3	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger 800XC ยางสองล้อรถประสมค์ (ยางที่ใช้กับทั้งทาง เรียบและบนถนน ที่รับรองโดย Triumph ซึ่ง ใช้สำหรับในบางประเทศเท่านั้น) ความเร็ว สูงสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับยางสอง ล้อรถประสมค์คือ 100 กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.)	2011 บน	Metzeler	MCE Karoo 2 (T)	มาตรฐาน	90/90-21 54Q	1.52 บาร์ (22 ปอนด์/นิ้ว ²)	MCE Karoo (T)	มาตรฐาน	150/70R17 69Q	1.52 บาร์ (22 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger XR, Tiger XRT, Tiger XRX **ยางที่แนะนำและรับรองให้ใช้งานกับระบบ กระเป๋าดำเนินทางอะลูมิเนียม Expedition	2015 บน	**Metzeler Pirelli	**Tourance Next Scorpion Trail	**มาตรฐาน มาตรฐาน	100/90-19 57V 100/90-19 57V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	**Tourance Next Scorpion Trail	**มาตรฐาน G	150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger XC, Tiger XCA และ Tiger XCX	2015 บน	Bridgestone Pirelli Michelin	Battle Wing BW-501 Scorpion Trail Anakee 3	G มาตรฐาน มาตรฐาน	90/90-21 54V 90/90-21 54V 90/90-21 54V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Battle Wing BW-502 Scorpion Trail Anakee 3	G G มาตรฐาน	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Tiger XC, Tiger XCA, Tiger CX ยางสองล้อรถประสมค์ (ยางที่ใช้กับทั้งทาง วิบากและบนถนน ที่รับรองโดย Triumph ซึ่ง ใช้สำหรับในบางประเทศเท่านั้น) ความเร็ว สูงสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับยางสอง ล้อรถประสมค์คือ 100 กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.)	2015 บน	Metzeler	Karoo 3	มาตรฐาน	90/90-21 54R	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Karoo 3	มาตรฐาน	150/70-17 69R	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger 800 XRT, Tiger 800 XR, Tiger 800 XR Low, Tiger 800 XR	2018 บน	Metzeler	Tourance Next	มาตรฐาน	100/90-19 57V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Tourance Next	มาตรฐาน	150/70R17 69V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger 800 XCA, Tiger 800 CX	2018 บน	Bridgestone	Battle Wing BW-501	G	90/90-21 54V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Battle Wing BW-502	G	150/70R17 69V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger 800 XCA, Tiger 800 CX ยางสองล้อรถประสมค์ (ยางที่ใช้กับทั้งทาง วิบากและบนถนน ที่รับรองโดย Triumph ซึ่ง ใช้สำหรับในบางประเทศเท่านั้น) ความเร็ว สูงสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับยางสอง ล้อรถประสมค์คือ 100 กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.)	2018 บน	Metzeler	Karoo 3	มาตรฐาน	90/90-21 54R	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Karoo 3	มาตรฐาน	150/70-17 69R	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger 800 XCA, Tiger 800 CX ยางสำหรับโคลนและหิมะ (M+S) (ยางที่ Triumph รับรองสำหรับการใช้งานทั้งทาง วิบากและบนถนน ในบางประเทศเท่านั้น) ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับยาง M +S คือ 100 กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.)	2018 บน	Pirelli	Scorpion Rally	C	90/90-21 54R	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Scorpion Rally	มาตรฐาน	150/70-17 69R	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
   100 KM/H (60 MPH) MAX										
Tiger Explorer และ Tiger Explorer XC (จนถึง VIN 740276)	2012 บน	Metzeler Pirelli Bridgestone	Tourance EXP Scorpion Trail Battle Wing BW-501	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	110/80R19 59V 110/80R19 59V 110/80R19 59V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Tourance EXP Scorpion Trail Battle Wing BW-502	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger Explorer XC และ Tiger Explorer XR - ทุกรุ่น (ตั้งแต่ VIN 740277)	2016 บน	Metzeler Continental Michelin	Tourance Next Trail Attack 2 Anakee 3	E มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70R19 60V 120/70R19 60V 120/70R19 60V	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	Tourance Next Trail Attack 2 Anakee 3	E มาตรฐาน มาตรฐาน	170/60R17 72V 170/60R17 72V 170/60R17 72V	2.69 บาร์ (39 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger Explorer XC และ Tiger Explorer XR - ทุกรุ่น (ตั้งแต่ VIN 740277) ยางสองล้อรถประสมค์ (ยางที่ใช้กับทั้งทาง วิบากและบนถนน ที่รับรองโดย Triumph ซึ่ง ใช้สำหรับในบางประเทศเท่านั้น) ความเร็ว สูงสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับยางสอง ล้อรถประสมค์คือ 100 กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.)	2016 บน	Metzeler	Karoo 3	มาตรฐาน	120/70R19 60T	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	Karoo 3	มาตรฐาน	170/60R17 72T	2.69 บาร์ (39 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger 1200 - ทุกรุ่น	2017 บน	Metzeler Michelin	Tourance Next Anakee III	E มาตรฐาน	120/70R19 60V 120/70R19 60V	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	Tourance Next Anakee III	E มาตรฐาน	170/60R17 72V 170/60R17 72V	2.69 บาร์ (39 ปอนด์/นิ้ว ²)

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Tiger 1200 - ทุกรุ่น ยางสำหรับโคลนและหิมะ (M+S) (ยางที่ Triumph รับรองสำหรับการใช้งานทั้งทาง ภูเขาและบนถนน ในบางประเทศเท่านั้น) ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับยาง M +S คือ 100 กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.)  100 KM/H (60 MPH) MAX	2017 บน	Pirelli	Scorpion Rally	มาตรฐาน	120/70R19 60T	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว²)	Scorpion Rally	มาตรฐาน	170/60R17 72T	2.69 บาร์ (39 ปอนด์/นิ้ว²)
Tiger 1200 GT, Tiger 1200 GT Pro และ Tiger 1200 GT Explorer	2022 บน	Metzeler	Tourance Next	E	120/70R19 60V	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว²)	Tourance Next	มาตรฐาน	150/70 R18 70V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว²)
Tiger 1200 Rally Pro และ Tiger 1200 Rally Explorer	2022 บน	Metzeler Bridgestone	Karoo Street Battlax A41 Adventure	มาตรฐาน E	90/90-21 54V 90/90-21 54V	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว²)	Karoo Street Battlax A41 Adventure	มาตรฐาน มาตรฐาน	150/70 R18 70V 150/70 R18 70W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว²)
Tiger 1200 GT, Tiger 1200 GT Pro และ Tiger 1200 GT Explorer ยางสำหรับโคลนและหิมะ (M+S) (ยางที่ Triumph รับรองสำหรับการใช้งานทั้งทาง ภูเขาและบนถนน ในบางประเทศเท่านั้น) ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับยาง M +S คือ 100 กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.)  100 KM/H (60 MPH) MAX	2022 บน	Michelin	Anakee Wild	มาตรฐาน	120/70 R19 60R	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว²)	Anakee Wild	มาตรฐาน	150/70 R18 70R	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว²)
Tiger 1200 Rally Pro และ Tiger 1200 Rally Explorer ยางสำหรับโคลนและหิมะ (M+S) (ยางที่ Triumph รับรองสำหรับการใช้งานทั้งทาง ภูเขาและบนถนน ในบางประเทศเท่านั้น) ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับยาง M +S คือ 100 กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.)  100 KM/H (60 MPH) MAX	2022 บน	Michelin	Anakee Wild	มาตรฐาน	90/90-21 54R	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว²)	Anakee Wild	มาตรฐาน	150/70 R18 70R	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว²)
Tiger Sport (ตั้งแต่ VIN 570059 ถึง 741390)	2013 บน	Pirelli Pirelli Metzeler Dunlop Michelin	Angel ST Angel GT Roadtec Z8 Interact Roadsmart Pilot Road 3	A A มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 120/70ZR17 120/70ZR17 120/70ZR17 120/70ZR17	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว²)	Angel ST Angel GT Roadtec Z8 Interact Roadsmart Pilot Road 3	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว²)

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Tiger Sport (ตั้งแต่ VIN 750470 ถึง AD1190)	2016 บน	Pirelli Pirelli Pirelli Dunlop	Angel ST Angel GT Scorpion Trail 2 Roadsmart	A A มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Angel ST Angel GT Scorpion Trail 2 Roadsmart	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger Sport (ตั้งแต่ VIN AU7774)	2022 บน	Michelin Michelin Pirelli Metzeler	Road 5 Road 5 Diablo Rosso III Roadtec 01	A มาตรฐาน มาตรฐาน E	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.27 บาร์ (33 ปอนด์/นิ้ว ²)	Road 5 Road 5 Diablo Rosso III Roadtec 01	A มาตรฐาน มาตรฐาน E	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Sprint, Sprint Sport และ Sprint Executive	1993 ถึง 1994 1993 ถึง 1994 1993 ถึง 1994 1993 ถึง 1994 1993 ถึง 1994 1995 ถึง 1998 1995 ถึง 1998 1995 ถึง 1998 1995 1996 ถึง 1998 1996 ถึง 1998 1996 ถึง 1998	Bridgestone Dunlop Michelin Pirelli Michelin Dunlop Bridgestone Pirelli Metzeler Bridgestone Metzeler Michelin	BT50F K455FG A59X MTR03 Dragon GT 90X D202J BT54F MTR03 ME Z1F BT57F ME Z2 Macadam 90X		120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70ZR17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	BT50R K455A M59X MTR04 Dragon GT 90X D202G BT54R MTR04 ME Z2 BT57R ME Z2 Macadam 90X		160/80-18 160/80-18 160/80-18 170/60ZR17 160/80-18 170/60-17 170/60-17 170/60-17 170/60-17 170/60-17 170/60-17 170/60-17	2.83 บาร์ (41 ปอนด์/นิ้ว ²)
Trophy 900 และ 1200	1991 ถึง 1993 1991 ถึง 1992 1991 ถึง 1993 1993 1994 ถึง 1995 1994 1995 บน 1995 บน 1995 บน 1996	Dunlop Metzeler Michelin Bridgestone Dunlop Michelin Bridgestone Pirelli Metzeler Michelin	K455A ME1 MBS A59X BT50F D202J A89X BT54F MTR03 Dragon GT ME Z1F Macadam 90X		120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70ZR17 120/70-17 120/70-17	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	K455A ME1 MBS M59X BT50R D202G A89X BT54R MTR04 Dragon GT ME Z2 Macadam 90X		160/60-18 160/60-18 160/60-18 160/60-18 170/60-17 170/60-17 170/60-17 170/60ZR17 170/60-17 170/60-17	2.83 บาร์ (41 ปอนด์/นิ้ว ²)
Sprint ST (จนถึง VIN 139276)	1999 ถึง 2001	Bridgestone Michelin	BT57G 90X		120/70-17 120/70-17	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	BT57G 90X		180/55-17 180/55-17	2.83 บาร์ (41 ปอนด์/นิ้ว ²)
Sprint RS (ตั้งแต่ VIN 139277)	2000 ถึง 2001	Bridgestone Michelin Bridgestone	BT020 90X BT57G		120/70-17 120/70-17 120/70-17	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	BT020 90X BT57G		180/55-17 180/55-17 180/55-17	2.83 บาร์ (41 ปอนด์/นิ้ว ²)
Sprint ST 955 ซีซี (ตั้งแต่ VIN 139277 จนถึง VIN 208166)	2002 บน	Bridgestone Bridgestone Michelin	BT57G BT010 100X		120/70-17 120/70-17 120/70-17	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	BT57G BT010 100X		180/55-17 180/55-17 180/55-17	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Sprint RS 955 ซีซี (จนถึง VIN 139277)	2002 ถึง 2003 2002 บน 2002 บน 2002 บน	Bridgestone Bridgestone Michelin Bridgestone	BT020 BT010 100X BT57G		120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	BT020 BT010 100X BT57G		180/55-17 180/55-17 180/55-17 180/55-17	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Sprint ST 1050 ซีซี (จนถึง VIN 440388)	2005 ถึง 2011	Bridgestone Bridgestone Metzeler	Battlax BT-020 Battlax BT-020 Roadtec Z6 Interact	มาตรฐาน NN มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Battlax BT-020 Battlax BT-020 Roadtec Z6 Interact	มาตรฐาน NN C	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Sprint GT 1050 ซีซี	2011 บน	Bridgestone Pirelli Dunlop Michelin	Battlax BT-021 Angel ST Sportmax Roadsmart Pilot Road 2	FBZ A มาตรฐาน D	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Battlax BT-021 Angel ST Sportmax Roadsmart Pilot Road 2	มาตรฐาน E มาตรฐาน B	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Sprint ST 1050 ซีซี (ตั้งแต่ VIN 440389)	2011 บน	Bridgestone Pirelli Dunlop Bridgestone	Battlax BT-021 Angel ST Sportmax Roadsmart Battlax BT-020	FBZ A มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Battlax BT-021 Angel ST Sportmax Roadsmart Battlax BT-020	มาตรฐาน E มาตรฐาน U	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Trophy และ Trophy SE 1215 ซีซี (ตั้งแต่ VIN 561284)	2013 บน	Pirelli Metzeler Dunlop Dunlop	Angel ST Roadtec Z8 Interact Sportmax Roadsmart Sportmax Roadsmart II	A มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Angel ST Roadtec Z8 Interact Sportmax Roadsmart Sportmax Roadsmart II	มาตรฐาน C K มาตรฐาน	190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger 900, Tiger 900 GT, Tiger 900 GT Low, Tiger 900 GT Pro	2020 บน	Metzeler Pirelli Michelin	Tourance NEXT Scorpion Trail II Anakee Adventure	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	100/90-19 57V 100/90-19 57V 100/90-19 57V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Tourance NEXT Scorpion Trail II Anakee Adventure	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger 900 Rally, Tiger 900 Rally Pro	2020 บน	Bridgestone Metzeler Pirelli	Battlax Adventure A41 Tourance NEXT Scorpion Trail II	E มาตรฐาน มาตรฐาน	90/90-21 54V 90/90-21 54V 90/90-21 54V	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Battlax Adventure A41 Tourance NEXT Scorpion Trail II	E มาตรฐาน มาตรฐาน	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger 900 Rally, Tiger 900 Rally Pro ยางสองล้อประเภทเสือ (ยางที่ใช้กับทั้งทาง วิบากและบนถนน ที่รับรองโดย Triumph ซึ่ง ใช้สำหรับในบางประเทศเท่านั้น) ความเร็ว สูงสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับยางสอง ล้อประเภทเสือคือ 100 กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.)	2020 บน	Pirelli	Scorpion Rally	มาตรฐาน	90/90-21 54R	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Scorpion Rally	มาตรฐาน	150/70-17 69R	2.62 บาร์ (38 ปอนด์/นิ้ว ²)

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Tiger 900 Rally, Tiger 900 Rally Pro ยางสำหรับโคลนและหิมะ (M+S) (ยางที่ Triumph รับรองสำหรับการใช้งานทั้งทาง ริมบกและบนถนน ในบางประเทศเท่านั้น) ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับยาง M +S คือ 100 กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.)	2020 บน	Michelin	Anakee Wild	มาตรฐาน	90/90-21 54R	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Anakee Wild	มาตรฐาน	150/70R17 69R	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
   100 KM/H (60 MPH) M+S MAX										
Tiger 900 Bond Edition	2023 บน	Bridgestone Metzeler Pirelli	Battlax Adventure A41 Tourance NEXT Scorpion Trail II	E มาตรฐาน มาตรฐาน	90/90-21 54V 90/90-21 54V 90/90-21 54V	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Battlax Adventure A41 Tourance NEXT Scorpion Trail II	E มาตรฐาน มาตรฐาน	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger 900 Bond Edition ยางสำหรับโคลนและหิมะ (M+S) (ยางที่ Triumph รับรองสำหรับการใช้งานทั้งทาง ริมบกและบนถนน ในบางประเทศเท่านั้น) ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับยาง M +S คือ 100 กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.)	2023 บน	Michelin	Anakee Wild	มาตรฐาน	90/90-21 54R	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Anakee Wild	มาตรฐาน	150/70R17 69R	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
   100 KM/H (60 MPH) M+S MAX										
Tiger 900 Bond Edition ยางสองวัตถุประสงค์ (ยางที่ใช้กับทั้งทาง ริมบกและบนถนน ที่รับรองโดย Triumph ซึ่ง ใช้สำหรับในบางประเทศเท่านั้น) ความเร็ว สูงสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับยางสอง วัตถุประสงค์คือ 100 กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.)	2023 บน	Pirelli	Scorpion Rally	มาตรฐาน	90/90-21 54R	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Scorpion Rally	มาตรฐาน	150/70-17 69R	2.62 บาร์ (38 ปอนด์/นิ้ว ²)
Tiger 850 Sport	2021 บน	Michelin Metzeler Pirelli	Anakee Adventure Tourance NEXT Scorpion Trail II	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	100/90-19 57V 100/90-19 57V 100/90-19 57V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Anakee Adventure Tourance NEXT Scorpion Trail II	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
America (รุ่นคาร์บูเรเตอร์)	2002 บน	Bridgestone Metzeler	L303 Lasertec		350-18 110/80-18	ชั้นซีลาฟง - 2.07 บาร์ (30 ปอนด์/นิ้ว ²) พร้อมสัณการะ - 2.14 บาร์ (31 ปอนด์/นิ้ว ²)	G456 ME880		170/80-15 170/80B15	ชั้นซีลาฟง - 2.14 บาร์ (31 ปอนด์/นิ้ว ²) พร้อมสัณการะ - 2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Speedmaster 790 ซีซี (รุ่นคาร์บูเรเตอร์)	2003 บน	Metzeler	Lasertec		110/80-18	ชั้นซีลาฟง - 2.07 บาร์ (30 ปอนด์/นิ้ว ²) พร้อมสัณการะ - 2.14 บาร์ (31 ปอนด์/นิ้ว ²)	ME880		170/80B15	ชั้นซีลาฟง - 2.14 บาร์ (31 ปอนด์/นิ้ว ²) พร้อมสัณการะ - 2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Speedmaster 865 ซีซี (รุ่นคาร์บูเรเตอร์)	2004 ถึง 2008	Metzeler	Lasertec		110/90-18	ชั้นซีลาฟง - 2.07 บาร์ (30 ปอนด์/นิ้ว ²) พร้อมสัณการะ - 2.14 บาร์ (31 ปอนด์/นิ้ว ²)	ME880		170/80B15	ชั้นซีลาฟง - 2.14 บาร์ (31 ปอนด์/นิ้ว ²) พร้อมสัณการะ - 2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
America (รุ่น EFI)	2008 ถึง 2011	Metzeler	Lasertec	มาตรฐาน	110/80-18 61H	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	ME880 Marathon	มาตรฐาน	170/80-15 77H	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
America (รุ่น EFI)	2011 บน	Metzeler	ME880 Marathon	มาตรฐาน	130/90-16 67H	2.07 บาร์ (30 ปอนด์/นิ้ว ²)	ME880 Marathon	มาตรฐาน	170/80-15 77H	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Speedmaster (รุ่น EFI)	2008 ถึง 2011	Metzeler	Lasertec	มาตรฐาน	110/80-18 61H	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	ME880 Marathon	มาตรฐาน	170/80-15 77H	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Speedmaster (รุ่น EFI)	2011 บน	Metzeler	ME880 Marathon	มาตรฐาน	100/90-19 57H	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	ME880 Marathon	มาตรฐาน	170/80-15 77H	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Rocket III	2005 ถึง 2010	Metzeler	ME880 Marathon	มาตรฐาน	150/80R17 72V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	ME880 Marathon	มาตรฐาน	240/50R16 77V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Rocket III Classic	2006 ถึง 2009	Metzeler	ME880 Marathon	มาตรฐาน	150/80R17 72V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	ME880 Marathon	มาตรฐาน	240/50R16 84V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Rocket III Touring	2008 บน	Metzeler	ME880 Marathon	มาตรฐาน	150/80R16 71V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	ME880 Marathon	มาตรฐาน	180/70R16 77H	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Rocket III Roadster	2010 บน	Metzeler	ME880 Marathon	มาตรฐาน	150/80R17 72V	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	ME880 Marathon	มาตรฐาน	240/50R16 84V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Thunderbird และ Thunderbird Storm/ Night Storm	2009 บน	Metzeler Dunlop	ME880 Marathon Sportmax D208	มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70R19 60V 120/70R19 60W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	ME880 Marathon Sportmax D208	มาตรฐาน มาตรฐาน	200/50R17 75W 200/50R17 75W	2.62 บาร์ (38 ปอนด์/นิ้ว ²)
Thunderbird Commander	2014 บน	Metzeler	ME880 Marathon	มาตรฐาน	140/75R17 67W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	ME880 Marathon	มาตรฐาน	200/50R17 75W	2.62 บาร์ (38 ปอนด์/นิ้ว ²)
Thunderbird LT	2014 บน	Avon Metzeler	Cobra Whitewall ME880 Marathon	มาตรฐาน มาตรฐาน	150/80R16 71H 150/80R16 71H	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²) 2.69 บาร์ (39 ปอนด์/นิ้ว ²)	Cobra Whitewall ME880 Marathon	มาตรฐาน มาตรฐาน	180/70R16 77H 180/70R16 77H	3.03 บาร์ (44 ปอนด์/นิ้ว ²) 2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Rocket 3 GT และ Rocket 3 GT Triple Black	2020 บน	Avon	Cobra Chrome	มาตรฐาน	150/80R17 72V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)	Cobra Chrome	มาตรฐาน	240/50R16 84V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Rocket 3 R และ Rocket 3 R Black	2020 บน	Avon	Cobra Chrome	มาตรฐาน	150/80R17 72V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)	Cobra Chrome	มาตรฐาน	240/50R16 84V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Rocket 3 TFC	2020 บน	Avon	Cobra Chrome	มาตรฐาน	150/80R17 72V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)	Cobra Chrome	มาตรฐาน	240/50R16 84V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)

รุ่น	รุ่นปี	ผู้ผลิต	ยางหน้า	ข้อมูลจำเพาะ	ขนาด	แรงดัน	ยางหลัง	ข้อมูลจำเพาะ	ขนาด	แรงดัน
Thunderbird	1995 ถึง 1998 1995 ถึง 1998 1999 บน 1999 บน	Michelin Avon Michelin Pirelli	A89X AV27 Macadam 90X MTR03		110/80ZR18 110/80-18 58H 110/80-18 110/80ZR18 58W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	M89X ELAN II RL30 Macadam 90X MTR04		160/80ZR16 160/80-16 75H 150/80-16 150/80ZR16 71W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Adventurer (จนถึง VIN 71698)	1996 ถึง 1998	Avon Michelin Dunlop	AV27 A89X K105F		110/80-18 110/80-18 110/80-18	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Elan II RL30 M89X K700J		160/80-16 160/80-16 160/80-16	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Adventurer (ตั้งแต่ VIN 71699)	1999 บน	Michelin Metzeler	Macadam 50 ME 33		110/90-18 110/90-18	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Macadam 50 ME Z2		150/80-16 150/80-16	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Thunderbird Sport	1998 ถึง 1999 1998 ถึง 1999 2000 บน 2000 บน	Avon Pirelli Pirelli Metzeler	AV27 Dragon GT MTR23 ME Z4B		120/70R17 120/70R17 120/70R17 120/70R17	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	AV281 Dragon GT MTR24 ME Z4		160/70R17 160/70R17 160/70R17 160/70R17	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Legend TT	1999 บน	Bridgestone Michelin Michelin	BT57 M90X Macadam		120/70R17 120/70R17 120/70R17	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	BT57 M90X Macadam		160/60-17 160/60-17 160/60-17	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Bonneville (รุ่นคาร์บูเรเตอร์)	2001 บน	Bridgestone Metzeler	BT45 F ME 33 Laser		100/90-19 100/90-19	2.27 บาร์ (33 ปอนด์/นิ้ว ²)	BT45 R ME Z2		130/80-17 130/80R17	2.62 บาร์ (38 ปอนด์/นิ้ว ²)
Bonneville T100 (รุ่นคาร์บูเรเตอร์)	2001 บน	Metzeler	ME 33 Laser		100/90-19	2.27 บาร์ (33 ปอนด์/นิ้ว ²)	ME Z2		130/80R17	2.62 บาร์ (38 ปอนด์/นิ้ว ²)
Scrambler (รุ่นคาร์บูเรเตอร์)	2006 บน	Bridgestone	TW 101	มาตรฐาน	100/90-19	2.07 บาร์ (30 ปอนด์/นิ้ว ²)	TW 42	มาตรฐาน	130/80-17	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)
Thruxton (รุ่นคาร์บูเรเตอร์)	2005 บน	Metzeler	Lasertec	มาตรฐาน	100/90-18	2.27 บาร์ (33 ปอนด์/นิ้ว ²)	ME Z2	มาตรฐาน	130/80R17	2.62 บาร์ (38 ปอนด์/นิ้ว ²)
Bonneville (รุ่น EFI)	2008 ถึง 2009	Metzeler	Lasertec	มาตรฐาน	100/90-19	2.27 บาร์ (33 ปอนด์/นิ้ว ²)	ME Z2	มาตรฐาน	130/80R17	2.83 บาร์ (41 ปอนด์/นิ้ว ²)
Bonneville (รุ่น EFI)	2009 บน	Metzeler	ME Z4	มาตรฐาน	110/70R17 54H	2.27 บาร์ (33 ปอนด์/นิ้ว ²)	ME Z2	มาตรฐาน	130/80R17 65H	2.83 บาร์ (41 ปอนด์/นิ้ว ²)
Bonneville T100 (รุ่น EFI) รวมรุ่น Steve McQueen™ edition และ Bonneville 110th edition	2008 บน	Metzeler	Lasertec	มาตรฐาน	100/90-19 57H	2.27 บาร์ (33 ปอนด์/นิ้ว ²)	ME Z2	มาตรฐาน	130/80R17 65H	2.83 บาร์ (41 ปอนด์/นิ้ว ²)
Scrambler (รุ่น EFI)	2008 บน	Bridgestone	Trail Wing TW-101	มาตรฐาน	100/90-19 57H	2.07 บาร์ (30 ปอนด์/นิ้ว ²)	Trail Wing TW-42	มาตรฐาน	130/80R17 65H	2.83 บาร์ (41 ปอนด์/นิ้ว ²)
Thruxton (รุ่น EFI)	2008 บน	Metzeler	Lasertec	มาตรฐาน	100/90-18 56H	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	ME Z2	มาตรฐาน	130/80R17 65H	2.83 บาร์ (41 ปอนด์/นิ้ว ²)
Street Twin	2016 บน	Pirelli	Phantom Sportscomp	มาตรฐาน	100/90-18 56H	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	Phantom Sportscomp	มาตรฐาน	150/70R17 69H	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Street Twin A2	2016 บน	Pirelli	Phantom Sportscomp	มาตรฐาน	100/90-18 56H	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	Phantom Sportscomp	มาตรฐาน	150/70R17 69H	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)

รุ่น	รุ่นปี	ผู้ผลิต	ยางหน้า	ข้อมูลจำเพาะ	ขนาด	แรงดัน	ยางหลัง	ข้อมูลจำเพาะ	ขนาด	แรงดัน
Street Twin Goldline	2021 บน	Pirelli	Phantom Sportscomp	มาตรฐาน	100/90-18 56H	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	Phantom Sportscomp	มาตรฐาน	150/70R17 69H	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Street Cup	2016 บน	Pirelli Avon	Phantom Sportscomp Storm 3D X-M	มาตรฐาน มาตรฐาน	100/90-18 56H 100/90R18 56V	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	Phantom Sportscomp Storm 3D X-M	มาตรฐาน มาตรฐาน	150/70R17 69H 150/70R17 69V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Street Scrambler	2016 บน	Metzeler	Tourance	มาตรฐาน	100/90-19 57H	2.07 บาร์ (30 ปอนด์/นิ้ว ²)	Tourance	มาตรฐาน	150/70R17 69V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Street Scrambler Sandstorm	2021 บน	Metzeler	Tourance	มาตรฐาน	100/90-19 57H	2.07 บาร์ (30 ปอนด์/นิ้ว ²)	Tourance	มาตรฐาน	150/70R17 69V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Bonneville T100 (ตั้งแต่ VIN 759204 ถึง AD4189)	2016 บน	Pirelli	Phantom Sportscomp	มาตรฐาน	100/90-18 56H	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	Phantom Sportscomp	มาตรฐาน	150/70R17 69H	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Bonneville T100 (ตั้งแต่ VIN AC5927)	2021 บน	Pirelli Pirelli	Phantom Sportscomp Phantom Sportscomp (จีน เท่านั้น)	มาตรฐาน B	100/90-18 56H 100/90-18 56H	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	Phantom Sportscomp	มาตรฐาน	150/70R17 69H	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Bonneville T100 รุ่นพิเศษ Bud Ekins	2020 บน	Pirelli	Phantom Sportscomp	มาตรฐาน	100/90-18 56H	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	Phantom Sportscomp	มาตรฐาน	150/70R17 69H	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Bonneville T120 (จนถึง VIN AE2212)	2016 บน	Pirelli Avon	Phantom Sportscomp Storm 3D X-M	มาตรฐาน มาตรฐาน	100/90-18 56H 100/90 R18 56W	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	Phantom Sportscomp Storm 3D X-M	มาตรฐาน มาตรฐาน	150/70R17 69H 150/70R17 69W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Bonneville T120 (ตั้งแต่ VIN AC6310) และ Bonneville T120 Black	2021 บน	Pirelli Pirelli	Phantom Sportscomp Phantom Sportscomp (จีน เท่านั้น)	มาตรฐาน B	100/90-18 56H 100/90-18 56H	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	Phantom Sportscomp	มาตรฐาน	150/70R17 69H	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Bonneville T120 รุ่นพิเศษ Bud Ekins	2020 บน	Pirelli Avon	Phantom Sportscomp Storm 3D X-M	มาตรฐาน มาตรฐาน	100/90-18 56H 100/90 R18 56W	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	Phantom Sportscomp Storm 3D X-M	มาตรฐาน มาตรฐาน	150/70R17 69H 150/70R17 69W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Bonneville T120 Ace และ Bonneville T120 Diamond	2019 บน	Pirelli Avon	Phantom Sportscomp Storm 3D X-M	มาตรฐาน มาตรฐาน	100/90-18 56H 100/90 R18 56W	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	Phantom Sportscomp Storm 3D X-M	มาตรฐาน มาตรฐาน	150/70R17 69H 150/70R17 69W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Bonneville Bobber TFC	2020 บน	Avon Bridgestone	Cobra AV71 Exedra Max	มาตรฐาน มาตรฐาน	100/90-19 57V 100/90-19 57H	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	Cobra AV72 Exedra Max	มาตรฐาน มาตรฐาน	150/80R16 71V 150/80B16 71H	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Bonneville Bobber (จนถึง VIN AC6383)	2016 บน	Avon Bridgestone Avon	Cobra AV71 Exedra Max Cobra AV71 WW	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	100/90-19 57V 100/90-19 57H 100/90-19 57H	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	Cobra AV72 Exedra Max Cobra AV72 WW	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	150/80R16 71V 150/80B16 71H 150/80R16 71V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Bonneville Bobber (ตั้งแต่ VIN AC1196)	2021 บน	Avon Avon	Cobra AV71 Cobra AV71 WW	มาตรฐาน มาตรฐาน	MT90B16 74H MT90B16 74H	2.27 บาร์ (33 ปอนด์/นิ้ว ²)	Cobra AV72 Cobra AV72 WW	มาตรฐาน มาตรฐาน	150/80R16 71V 150/80R16 71V	2.62 บาร์ (38 ปอนด์/นิ้ว ²)
Bonneville Bobber Black	2017 บน	Avon Avon	Cobra AV71 Cobra AV71 WW	มาตรฐาน มาตรฐาน	MT90B16 74H MT90B16 74H	2.27 บาร์ (33 ปอนด์/นิ้ว ²)	Cobra AV72 Cobra AV72 WW	มาตรฐาน มาตรฐาน	150/80R16 71V 150/80R16 71V	2.62 บาร์ (38 ปอนด์/นิ้ว ²)
Bonneville Speedmaster	2017 บน	Avon Avon	Cobra AV71 Cobra AV71 WW	มาตรฐาน มาตรฐาน	MT90B16 74H MT90B16 74H	2.27 บาร์ (33 ปอนด์/นิ้ว ²)	Cobra AV72 Cobra AV72WW	มาตรฐาน มาตรฐาน	150/80R16 71V 150/80R16 71V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Scrambler 1200 XC (จนถึง VIN AD7675)	2019 บน	Metzeler Avon Michelin	Tourance TrailRider Anakee 3	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	90/90-21 54H 90/90-21 54V 90/90-21 54V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Tourance TrailRider Anakee 3	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)

รุ่น	รุ่นปี	ผู้ผลิต	ยางหน้า	ข้อมูลจำเพาะ	ขนาด	แรงดัน	ยางหลัง	ข้อมูลจำเพาะ	ขนาด	แรงดัน
Scrambler 1200 XE (จนถึง VIN AB6805)	2019 บน	Metzeler Avon Michelin	Tourance TrailRider Anakee 3	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	90/90-21 54H 90/90-21 54V 90/90-21 54V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Tourance TrailRider Anakee 3	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Scrambler 1200 XC (ตั้งแต่ VIN AE9098)	2021 บน	Metzeler	Tourance	มาตรฐาน	90/90-21 54V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Tourance	มาตรฐาน	150/70R17 69V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Scrambler 1200 XE (ตั้งแต่ VIN AC8499)	2021 บน	Metzeler	Tourance	มาตรฐาน	90/90-21 54V	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Tourance	มาตรฐาน	150/70R17 69V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Scrambler 1200 Steve McQueen Edition	2021 บน	Metzeler	Tourance	มาตรฐาน	90/90-21 54H	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Tourance	มาตรฐาน	150/70R17 69V	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Scrambler 1200 XC, Scrambler 1200 XE และ Scrambler 1200 Steve McQueen Edition ยางสำหรับโคลนและหิมะ (M+S) (ยางที่ Triumph รับรองสำหรับการใช้งานทั้งทางวิบากและบนถนน ในบางประเทศเท่านั้น) ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับยาง M+S คือ 100 กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.)	2019 บน	Pirelli	Scorpion Rally	มาตรฐาน	90/90-21 54R M+S TL	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Scorpion Rally	มาตรฐาน	150/70R17 69R M+S TL	2.62 บาร์ (38 ปอนด์/นิ้ว ²)
   100 KM/H (60 MPH) MAX										
Speed Twin (จนถึง VIN AE3665)	2019 บน	Pirelli Pirelli	Rosso III Rosso Corsa II	มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Rosso III Rosso Corsa II	มาตรฐาน มาตรฐาน	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Speed Twin (ตั้งแต่ VIN AF3244)	2022 บน	Metzeler Pirelli Pirelli	Racetec RR K3 (ทุกตลาด ยกเว้นจีน) Diablo Rosso Corsa CCC Diablo Rosso Corsa II (ทุกตลาดยกเว้นจีน)	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Racetec RR K3 (ทุกตลาด ยกเว้นจีน) Diablo Rosso Corsa CCC Diablo Rosso Corsa II (ทุกตลาดยกเว้นจีน)	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Speed Twin Breitling Edition	2023 บน	Metzeler Pirelli	Racetec RR K3 (ทุกตลาด ยกเว้นจีน) Diablo Rosso Corsa CCC	มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Racetec RR K3 (ทุกตลาด ยกเว้นจีน) Diablo Rosso Corsa CCC	มาตรฐาน มาตรฐาน	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Thruxton 1200	2016 บน	Pirelli Pirelli Metzeler	Angel GT Diablo Rosso Corsa Racetec RR K3	A มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Angel GT Diablo Rosso Corsa Racetec RR K3	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Thruxton 1200R	2016 บน	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso Corsa Angel GT Racetec RR K3	มาตรฐาน A มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Diablo Rosso Corsa Angel GT Racetec RR K3	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Thruxton RS	2020 บน	Metzeler Pirelli	Racetec RR K3 Diablo Rosso Corsa II	มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Racetec RR K3 Diablo Rosso Corsa II	มาตรฐาน มาตรฐาน	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)

รุ่น	รุ่นปี	ผู้ผลิต	ยางหน้า	ข้อมูลจำเพาะ	ขนาด	แรงดัน	ยางหลัง	ข้อมูลจำเพาะ	ขนาด	แรงดัน
Thruxton TFC	2019 บน	Metzeler Pirelli Pirelli	Racetec RR K3 Diablo Rosso Corsa II Angel GT	มาตรฐาน มาตรฐาน A	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	Racetec RR K3 Diablo Rosso Corsa II Angel GT	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Speed Triple 900 cc	1994 บน	Michelin	TX11		120/70-17	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	TX23A		180/55-17	2.62 บาร์ (38 ปอนด์/นิ้ว ²)
	1994 บน	Bridgestone	BT50F		120/70-17		BT50 Radial G		180/55-17	
	1994 ถึง 1995	Michelin	TX11		120/70-17		TX23B		180/55-17	
	1995 บน	Dunlop	D203 Sportmax		120/70-17		D203 Sportmax		180/55-17	
	1996	Michelin	TX15		120/70-17		TX25		180/55-17	
	1994 ถึง 1996	Pirelli	MTR01 Corsa		120/70-17		MTR02 Corsa		180/55-17	
	1994 ถึง 1996	Metzeler	ME Z12		120/70-17		ME Z1R		180/55-17	
	1994 ถึง 1996	Pirelli	MTR01		120/70-17		MTR02		180/55-17	
Speed Triple 900 cc	1994 ถึง 1996	Metzeler	ME Z1		120/70-17		ME Z1		180/55-17	
	1996 ถึง 1997	Michelin	90X		120/70-17	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	90X		160/60-18	2.62 บาร์ (38 ปอนด์/นิ้ว ²)
		Pirelli	MTR03 Dragon GT		120/70-17		MTR04 Dragon GT		160/60-18	
	1991 ถึง 1995	Dunlop	K455F		120/70-17		K455A		160/60-18	
		Michelin	A59X		120/70-17		M59X		160/60-18	
		Pirelli	MTR03 Dragon GT		120/70-17		MTR04 Dragon GT		160/60-18	
		Bridgestone	BT50F		120/70-17		BT50R		160/60-18	
	1993 บน	Michelin	90X		120/70-17		90X		160/60-18	
Trident	2021 บน	Michelin	Road 5	A	120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Road 5	A	180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
		Michelin	Road 5	มาตรฐาน	120/70ZR17 58W		Road 5	มาตรฐาน	180/55ZR17 73W	
		Pirelli	Diablo Rosso III	มาตรฐาน	120/70ZR17 58W		Diablo Rosso III	มาตรฐาน	180/55ZR17 73W	
		Metzeler	Roadtec 01	E	120/70ZR17 58W		Roadtec 01	E	180/55ZR17 73W	
Speed Triple 885 cc and 955 cc (จนถึง VIN 141871)	1997 บน	Bridgestone	BT56		120/70-17	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	BT56		190/50-17	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
		Michelin	TX15 Hi Sport		120/70-17		TX25 Hi Sport		190/50-17	
		Metzeler	RCG		120/70-17		RCG		190/50-17	
Speed Triple 955 cc (ตั้งแต่ VIN 141872 ถึง 210444)	2002 บน	Bridgestone	BT010		120/70-17	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	BT010		190/50-17	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
		Pirelli	Dragon Evo		120/70-17		Dragon Evo		190/50-17	
		Metzeler	ME Z3		120/70-17		ME Z3		190/50-17	
Speed Four	2002 บน	Bridgestone	BT010		120/70R17	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	BT010		180/55R17	2.62 บาร์ (38 ปอนด์/นิ้ว ²)
		Michelin	Pilot Sport		120/70R17		Pilot Sport		180/55R17	
		Pirelli	Dragon Evo		120/70R17		Dragon Evo		180/55R17	
Speed Triple 1050 cc (ตั้งแต่ VIN 210445 ถึง 332110)	2005 ถึง 2009	Michelin	Pilot Power		120/70ZR17	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Pilot Power		180/55ZR17	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
		Bridgestone	BT14		120/70ZR17		BT14		180/55ZR17	
Speed Triple 1050 cc (ตั้งแต่ VIN 332110 ถึง 461331)	2009 ถึง 2011	Metzeler	Sportec M3	C	120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Sportec M3	มาตรฐาน	180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
		Dunlop	Sportmax Qualifier	มาตรฐาน	120/70ZR17 58W		Sportmax Qualifier	มาตรฐาน	180/55ZR17 73W	
		Bridgestone	Battlax BT-015	G	120/70ZR17 58W		Battlax BT-015	E	180/55ZR17 73W	
		Bridgestone	Battlax BT-016	มาตรฐาน	120/70ZR17 58W		Battlax BT-016	มาตรฐาน	180/55ZR17 73W	

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Speed Triple 1050 cc (ตั้งแต่ VIN 461332 ถึง 733009)	2011 บน	Metzeler Bridgestone Bridgestone Pirelli Michelin Michelin	Racetec Interact K3 Battlax BT-003 Racing Street Battlax BT-016 Diablo Rosso Corsa Power Pure Pilot Road 2	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Racetec Interact K3 Battlax BT-003 Racing Street Battlax BT-016 Diablo Rosso Corsa Power Pure Pilot Road 2	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Speed Triple R 1050 cc (จนถึง VIN 733009)	2012 บน 2012 บน 2012 บน 2012 บน 2013 บน	Metzeler Bridgestone Michelin Pirelli Pirelli	Racetec Interact K3 Battlax BT-016 Pilot Road 2 Racetec Interact K3 Diablo Supercorsa SP	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Racetec Interact K3 Battlax BT-016 Pilot Road 2 Racetec Interact K3 Diablo Supercorsa SP	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Speed Triple S (ตั้งแต่ VIN 735438 ถึง 846800) and Speed Triple R (ตั้งแต่ VIN 735337)	2016 บน	Pirelli Pirelli Metzeler Michelin	Diablo Supercorsa SP Diablo Rosso Corsa Sportec M7 RR Pilot Road 3	มาตรฐาน มาตรฐาน M มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Diablo Supercorsa SP Diablo Rosso Corsa Sportec M7 RR Pilot Road 3	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Speed Triple S (ตั้งแต่ VIN 867685) and Speed Triple RS	2018 บน	Pirelli	Diablo Supercorsa SP	มาตรฐาน	120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Diablo Supercorsa SP	มาตรฐาน	190/55ZR17 75W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Speed Triple 1200 RS	2021 บน	Metzeler Pirelli Pirelli	Racetec RR K3 Diablo Supercorsa SP V3 Diablo Supercorsa SC V3	มาตรฐาน มาตรฐาน SC2	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Racetec RR K3 Diablo Supercorsa SP V3 Diablo Supercorsa SC V3	มาตรฐาน มาตรฐาน SC2	190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Speed Triple 1200 RR	2022 บน	Pirelli Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Supercorsa SP V3 Diablo Supercorsa SP V3 Diablo Supercorsa SC V3 Racetec RR K3	มาตรฐาน C SC2 มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Diablo Supercorsa SP V3 Diablo Supercorsa SP V3 Diablo Supercorsa SC V3 Racetec RR K3	มาตรฐาน มาตรฐาน SC2 มาตรฐาน	190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Street Triple (จนถึง VIN 459241)	2007 ถึง 2009 2007 ถึง 2009 2007 ถึง 2009	Bridgestone Bridgestone Dunlop	Battlax BT-016 Battlax BT-015 Sportmax Qualifier	มาตรฐาน G มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Battlax BT-016 Battlax BT-015 Sportmax Qualifier	มาตรฐาน E มาตรฐาน	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Street Triple (ตั้งแต่ VIN 459241 ถึง 560476)	2012 ถึง 2013 2010 ถึง 2013 2010 ถึง 2013 2012 ถึง 2013	Bridgestone Pirelli Metzeler Dunlop	Battlax BT-016 Diablo Rosso Corsa Sportec M3 Sportmax Qualifier	มาตรฐาน K C มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Battlax BT-016 Diablo Rosso Corsa Sportec M3 Sportmax Qualifier	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Street Triple R (จนถึง VIN 452037)	2007 ถึง 2009	Dunlop	Sportmax Qualifier	มาตรฐาน	120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Sportmax Qualifier	มาตรฐาน	180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Street Triple R (ตั้งแต่ VIN 452037 ถึง 560477)	2009 ถึง 2013 2012 ถึง 2013 2012 ถึง 2013 2012 ถึง 2013	Dunlop Pirelli Bridgestone Pirelli	Sportmax Qualifier Diablo Rosso Corsa Battlax BT-016 Dragon Supercorsa Pro	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Sportmax Qualifier Diablo Rosso Corsa Battlax BT-016 Dragon Supercorsa Pro	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Street Triple, Street Triple R (ตั้งแต่ VIN 560477 ถึง 793031) and Street Triple Rx	2013 บน	Pirelli Metzeler Dunlop Bridgestone	Diablo Rosso Corsa Sportec M5 Interact Sportmax Qualifier II Battlax BT-016 Pro	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Diablo Rosso Corsa Sportec M5 Interact Sportmax Qualifier II Battlax BT-016 Pro	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Street Triple S (ตั้งแต่ VIN 803572 ถึง 960694)	2017 ถึง 2019	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Street Triple S 660cc LAMS (Australia and New Zealand only) (ตั้งแต่ VIN 818083 ถึง 961570)	2017 ถึง 2019	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Street Triple S A2 licence version (ตั้งแต่ VIN 823373 ถึง 968958)	2018 ถึง 2019	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Street Triple S 660cc LAMS (Australia and New Zealand only) (ตั้งแต่ VIN 967907)	2020 บน	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso III Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Diablo Rosso III Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3	D มาตรฐาน มาตรฐาน	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Street Triple S 660cc A2 licence version (ตั้งแต่ VIN 974463)	2020 บน	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso III Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Diablo Rosso III Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3	D มาตรฐาน มาตรฐาน	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Street Triple R (ทุกรุ่นตั้งแต่ VIN 793032 ถึง 968958)	2017 ถึง 2019	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Street Triple RS (ตั้งแต่ VIN 800262 ถึง 967732)	2017 ถึง 2019	Pirelli Metzeler	Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	มาตรฐาน มาตรฐาน	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Street Triple R (ทุกรุ่นตั้งแต่ VIN 982752)	2020 บน	Pirelli Pirelli Metzeler Pirelli	Diablo Rosso III Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3 Diablo Rosso III	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Diablo Rosso III Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3 Diablo Rosso III	D มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Street Triple RS (ตั้งแต่ VIN 966534)	2020 บน	Pirelli Metzeler Pirelli	Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3 Diablo Rosso Corsa CCC (China only)	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3 Diablo Rosso Corsa CCC (China only)	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
Daytona 750 and Daytona 1000	1991 ถึง 1992	Michelin Dunlop	TX11 K455F		120/70-17 120/70-17	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	TX23 K455A		160/60-18 160/60-18	2.83 บาร์ (41 ปอนด์/นิ้ว ²)

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Daytona 900 and Daytona 1200	1993	Bridgestone	BT50F		120/70-17	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	BT50R		160/60-18	2.83 บาร์ (41 ปอนด์/นิ้ว ²)
	1994 บน	Bridgestone	BT50F		120/70-17		BT50R Radial G		180/55-17	
	1993	Dunlop	K455FG		120/70-17		K455A		160/60-18	
	1994	Michelin	TX11		120/70-17		TX23A		180/55-17	
	1994 ถึง 1995	Michelin	TX11		120/70-17		TX23B		180/55-17	
	1994 ถึง 1995	Dunlop	D364		120/70-17		D364		180/55-17	
	1995 บน	Michelin	TX11A		120/70-17		TX23A		180/55-17	
	1995	Pirelli	MTR01		120/70-17		MTR02		180/55-17	
	1995	Pirelli	MTR01 Corsa		120/70-17		MTR02 Corsa		180/55-17	
	1995	Metzeler	ME Z1F		120/70-17		ME Z1		180/55-17	
Super III	1994 ถึง 1995	Dunlop	D364		120/70-17	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	D364		180/55-17	2.83 บาร์ (41 ปอนด์/นิ้ว ²)
	1994 บน	Bridgestone	BT50F		120/70-17		BT50 Radial G		180/55-17	
	1994 บน	Michelin	TX11		120/70-17		TX23A		180/55-17	
	1994 ถึง 1995	Michelin	TX11		120/70-17		TX23B		180/55-17	
	1995	Pirelli	MTR01		120/70-17		MTR02		180/55-17	
	1995 บน	Pirelli	MTR01 Corsa		120/70-17		MTR02 Corsa		180/55-17	
	1995	Metzeler	ME Z1F		120/70-17		ME Z1		180/55-17	
Daytona 955i (จนถึง VIN 132512)	1997 บน	Michelin	TX15		120/70-17	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	TX25		180/55-17	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
		Metzeler	RCG		120/70-17		RCG		190/50-17	
		Michelin	TX15		120/70-17		TX25		190/50-17	
		Pirelli	MTR01 Corsa		120/70-17		MTR02 Corsa		190/50-17	
Daytona 955i - สวิงอาร์มสองด้าน (ตั้งแต่ VIN 132513)	2001 บน	Bridgestone	BT010		120/70-17	2.21 บาร์ (32 ปอนด์/นิ้ว ²)	BT010		180/55-17	2.62 บาร์ (38 ปอนด์/นิ้ว ²)
		Michelin	Pilot Sport		120/70-17		Pilot Sport		180/55-17	
		Pirelli	Dragon Evo		120/70-17		Dragon Evo		180/55-17	
		Metzeler	ME Z3		120/70-17		ME Z3		180/55-17	
Daytona 955i - สวิงอาร์มด้านเดียว (ตั้งแต่ VIN 132513)	2002 บน	Bridgestone	BT010		120/70-17	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)	BT010		190/50-17	2.90 บาร์ (42 ปอนด์/นิ้ว ²)
		Pirelli	Dragon Evo		120/70-17		Dragon Evo		190/50-17	
		Metzeler	ME23		120/70-17		ME23		190/50-17	
TT600	2000 บน	Bridgestone	BT010		120/70R17	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	BT010		180/55R17	2.62 บาร์ (38 ปอนด์/นิ้ว ²)
		Michelin	Pilot Sport		120/70R17		Pilot Sport		180/55R17	
		Pirelli	Dragon Evo		120/70R17		Dragon Evo		180/55R17	
Daytona 600 and 650	2004 บน	Pirelli	Diablo T		120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Diablo T		180/55ZR17 73W	2.62 บาร์ (38 ปอนด์/นิ้ว ²)
		Bridgestone	BT012		120/70R17		BT012		180/55ZR17 73W	
		Metzeler	Sportec M1		120/70R17		Sportec M1		180/55ZR17 73W	
		Michelin	Pilot Sport		120/70ZR17		Pilot Sport		180/55ZR17 73W	

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Daytona 675 (จนถึง VIN 381274)	2006 ถึง 2009	Pirelli Michelin Bridgestone	Dragon Supercorsa Pro Pilot Power B BT014 G		120/70ZR17 120/70ZR17 120/70ZR17	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Dragon Supercorsa Pro Pilot Power B BT014 G		180/55ZR17 180/55ZR17 180/55ZR17	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Daytona 675 and Daytona 675R (ตั้งแต่ VIN 381275 ถึง 564947)	2009 ถึง 2013	Pirelli Dunlop Metzeler	Diablo Supercorsa SP Sportmax Qualifier Sportec M3	มาตรฐาน มาตรฐาน C	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Diablo Supercorsa SP Sportmax Qualifier Sportec M3	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Daytona 675 and Daytona 675R (ตั้งแต่ VIN 564948)	2013 บน	Pirelli Metzeler Pirelli Bridgestone	Diablo Supercorsa SP Racetec Interact K3 Diablo Rosso Corsa Battlax BT-016 Pro	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Diablo Supercorsa SP Racetec Interact K3 Diablo Rosso Corsa Battlax BT-016 Pro	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)
Daytona MOT02™ 765	2020 บน	Pirelli Metzeler	Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3	มาตรฐาน มาตรฐาน	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 บาร์ (34 ปอนด์/นิ้ว ²)	Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3	มาตรฐาน มาตรฐาน	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.48 บาร์ (36 ปอนด์/นิ้ว ²)